


YXT 型流量计运行试验装置

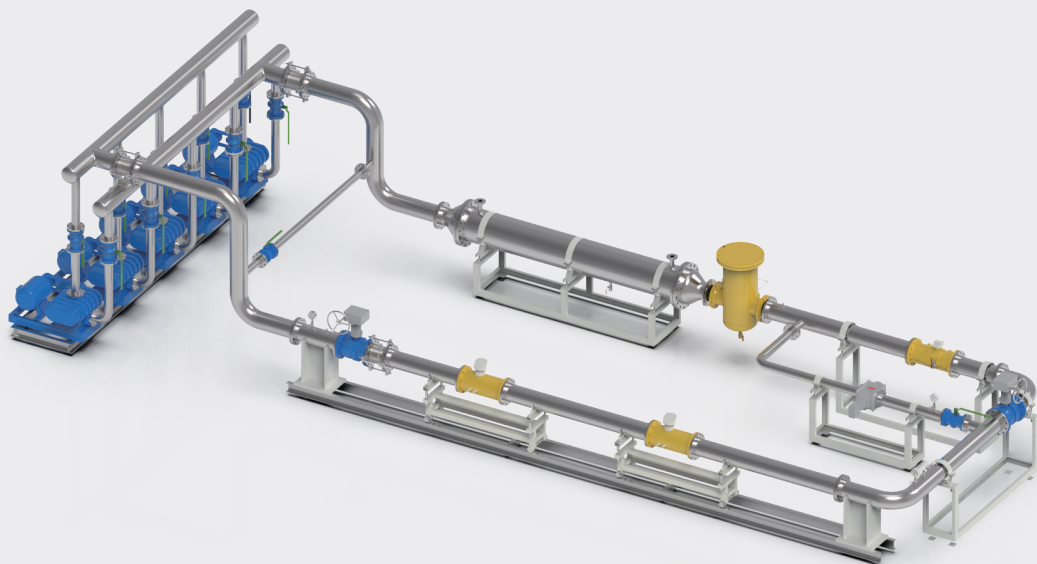


YXT 型流量计运行试验装置（以下简称“装置”），主要由承压风机、换热系统、调压系统、标准表组、检表台位等主要部件组成。装置通过模拟流量计现场使用工况，对流量计的计量性能及使用可靠性进行试验，如耐久性试验、不同流量计类型的比对试验等。

1. 技术规格（可按客户需求定制）

检表口径	DN10 ~ DN200
流量范围	(5 ~ 2500) m ³ /h
压力范围	(0 ~ 0.8) MPa
检表类型	速度式、容积式、差压式、质量式等流量计
工作介质	压缩空气
工作温度	(0 ~ 50) °C
供电电源	VAC 3×380V 50Hz 50kW（以 2500m ³ /h 装置为参考）
场地尺寸	14m×4m×3m（长×宽×高）（以 2500m ³ /h 装置为参考）

2. 订货须知

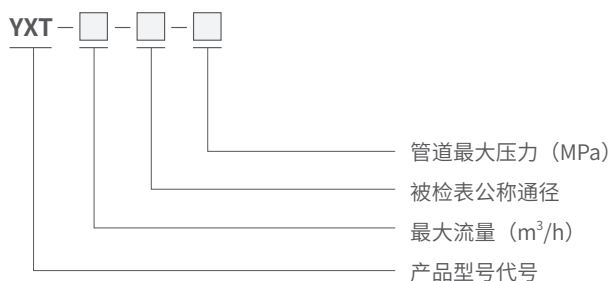

例：流量范围 5m³/h ~ 2500m³/h，空气介质，被检表公称通径为 DN50/80/100，管道最大使用压力 0.8MPa。代号表示为：

YXT-2500-DN50/100-0.8

3、实物照片展示

